



En smart produkt skapar en inbjudande och mer permanent serveringsmiljö. Avtagbara frontluckor ger lätt åtkomst till installationsutrymmet bakom vilket underlättar installation och förenklar underhåll och service. I installationsutrymmet kan el, vatten och avlopp enkelt dras. Kopplingskorridoren byggs helt mot order och kan enkelt anpassas i både färg och form.

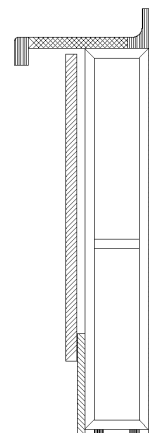

Utförande: Stomme med rostfria byglar med ställbara fötter
Ledningskanal för enklare dragnig av el.
Invändig rygg i laminatklädd plywood. Standard vit laminat.
Avtagbar frontluckor i laminerad plywood utåt mot kund. Standard vit laminat.
Sockel i laminat mot kund. Standard svart laminat.
Levereras i lätt hanterbara delar anpassade för snabb och enkel montering.

Serveringsfront: Höjd 900 mm och med brickbana.
Barfront: Höjd 1100 mm och förberedd för en bartopp.
Skärmvägg: Höjd 1800 mm och lockad upptill.

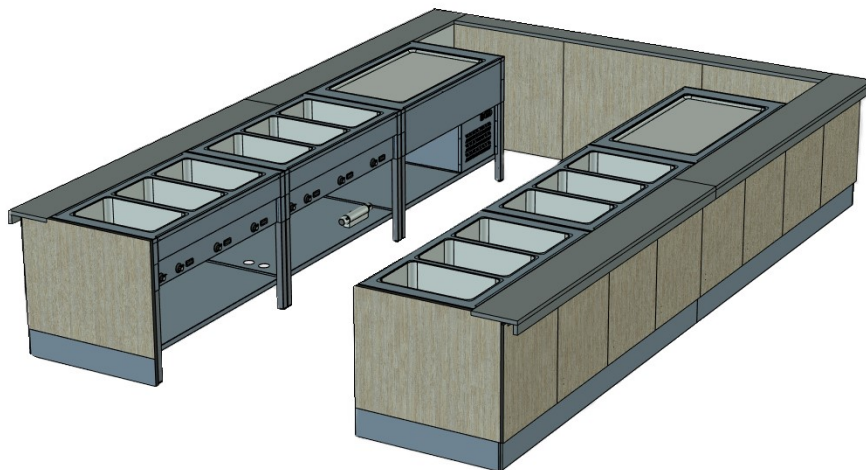

Djup kopplingskorridor exkl brickbana/topp: c:a 180 mm. Fritt inv bygel: 90 mm.
Mått avser standard utförande.

Tillval: Vinklat utf / Gavelavslut / Specialmått / Andra färger och material.

